



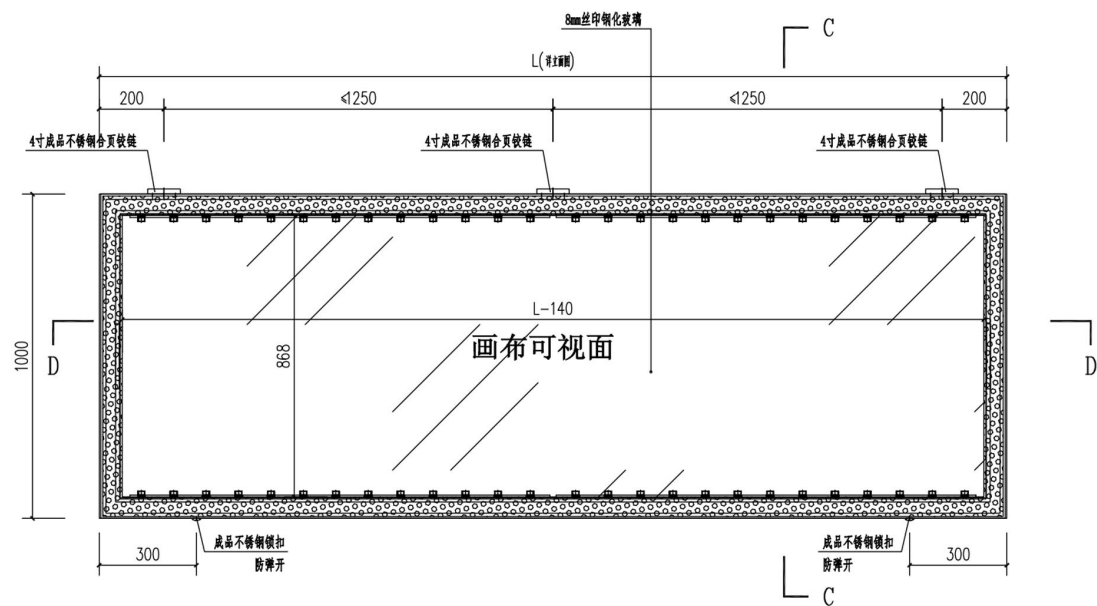


广告灯箱正立面图一 1:10

注：玻璃四周倒角 1×45 并磨边。
黑边丝印高温油墨与玻璃一起钢化。
所有钢构件均热镀锌处理。

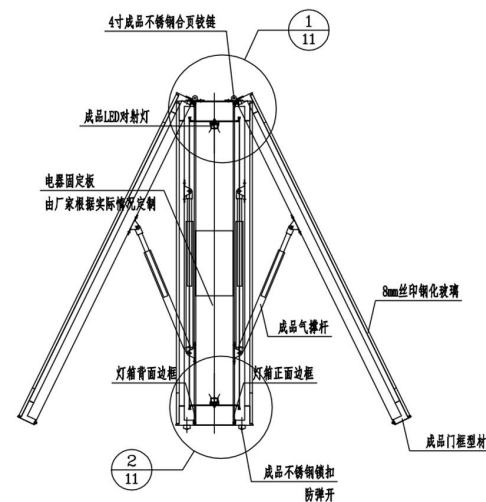


C-C 1:10

注：所有钢构件均热镀锌处理。

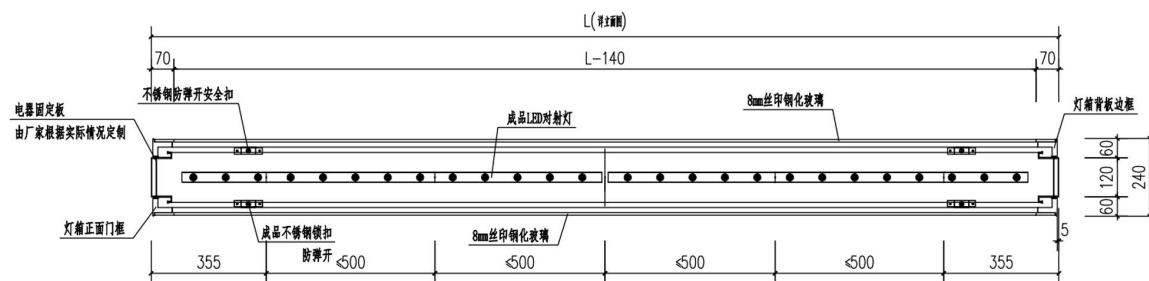


D-D 1:10

注：所有钢构件均热镀锌处理。


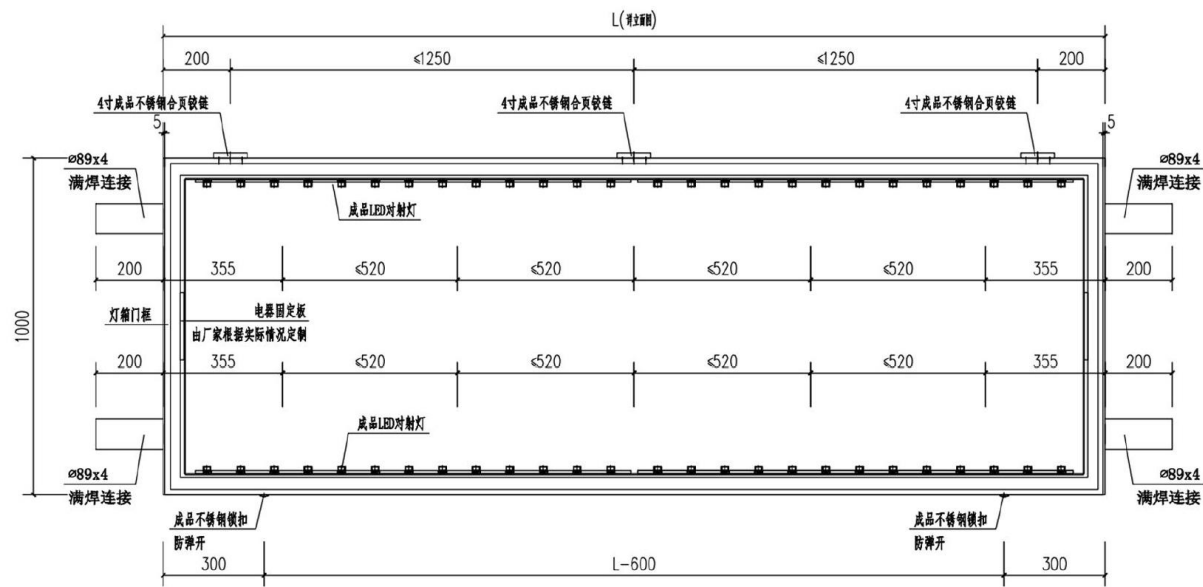


广告灯箱正立面图二 1:10


注：所有钢结构件均热镀锌处理；四周均采用密封条；安装来电显示设备。

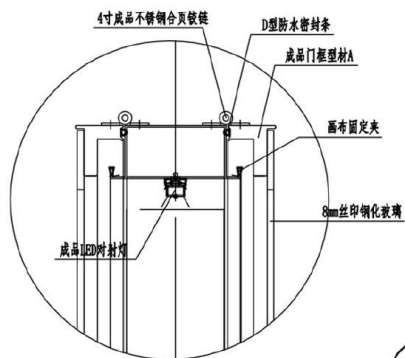


1
10

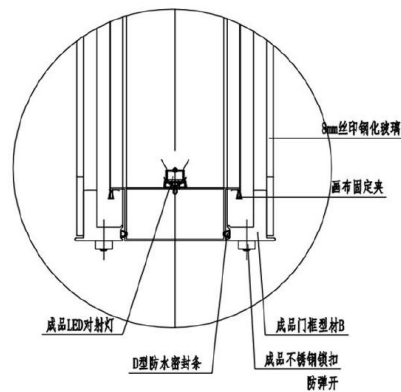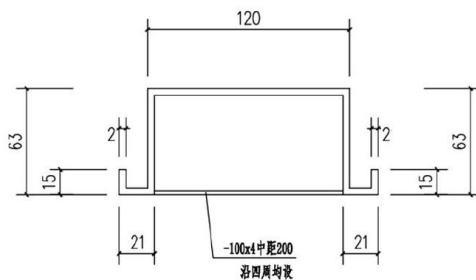

2
10

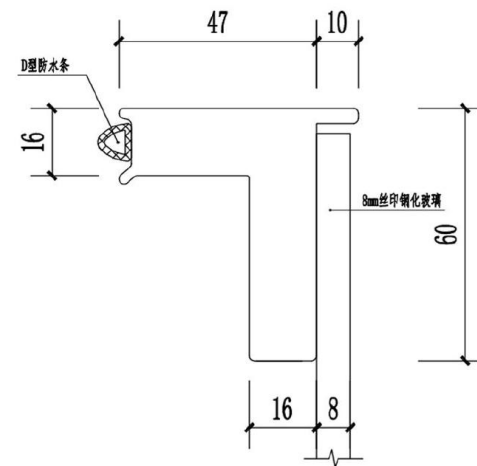

成品门框型材A 1:2

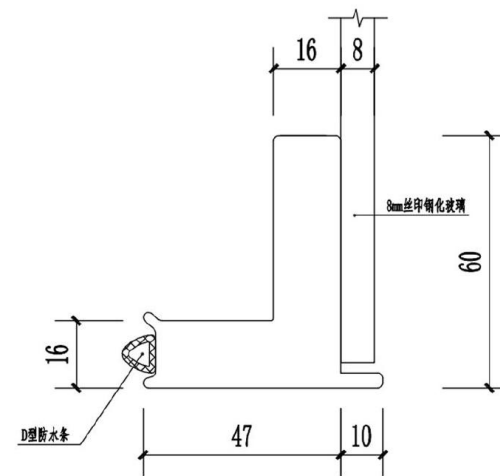

成品门框型材B 1:2

